

CALIFFA WALL USB

Foglio 1 di 4

TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DA LETTURA

Reading light con funzione di ricarica USB per dispositivi Android ed Apple integrata nella base

CARATTERISTICHE GENERALI

MATERIALI

Grado di protezione	IP40	BASE	PLASTICA
Applicazione	PARETE	FRUSTA	ACCIAIO
Dimensioni		TESTA	ACCIAIO
Recesso			
Foratura	Ø 5 mm		
Peso	285 gr		
Fissaggio	VITI		
Orientabile	No		
Flessibile	Si		
Interruttore	No		

SPECIFICHE ELETTRICHE

TIPO ALIMENTAZIONE	Tensione Costante	
Sorgente Luminosa	1 POWER LED	
Tipo Apparecchio	Bicolore	
Alimentazione	10-30 Vdc	
Potenza	1.5 W + USB 7,5W MAX	Potenza luce supplementare 0,2
Assorbimento	0.75@12V/0.37A@24V (MAX)	
Dimmerabile / Dimmer Consigliato	No	

DATI ILLUMINTECNICI

Temperatura colore

	BIANCO CALDO (2900-3100 °K)	BIANCO NATURALE (3800-4100 °K)	BIANCO FREDDO (5500-6500 °K)
CRI			
Flusso luminoso			
Efficienza			
Ø a 1 m			
Ø a 2 m			
Ø a 3 m			

CERTIFICAZIONI



ROHS

TIPO APPARECCHIO**LUCI LED DA LETTURA****SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL SINGOLO APPARECCHIO**

Dimensioni in mm (inches)


POTENZA: 1.5 W + USB 7,5W MAX**ALIMENTAZIONE: 10-30 Vdc****ASSORBIMENTO: 0.75@12V/0.37A@24V (MAX)****INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO****AVVERTENZE**

Utilizzare l'apparecchio in bassissima tensione (SELV) con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

Non collegare l'apparecchio direttamente alla corrente di rete (AC).

INDICAZIONI GENERALI PER COLLEGARE PIU' DI UN APPARECCHIO

Questo prodotto si può collegare in parallelo con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

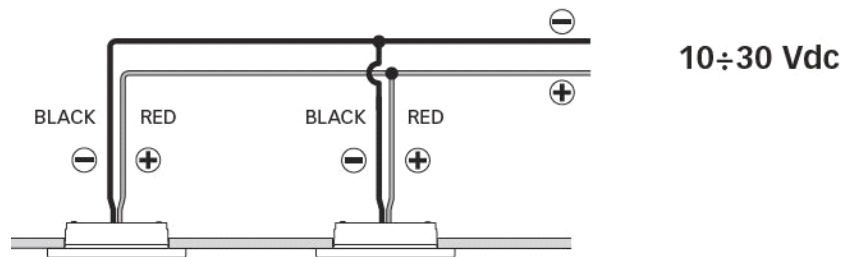**INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO**

Seguire le istruzioni come da manuale

CALIFFA WALL USB

CATEGORY READING LIGHT

Reading light with in-built USB charge capability for Android and Apple devices

GENERAL FEATURES		MATERIALS	
IP Protection grade	IP40	BASE	PLASTIC
Installation on	WALL	BRACKET	STEEL
Dimensions		HEAD	STEEL
Recess			
Mounting hole	Ø 5 mm		
Weight	285 gr		
Fixing system	SCREWS		
Orientable	No		
Flexible	Yes		
Switch	No		

ELECTRICAL SPECIFICATIONS			
TYPE OF POWER	Constant Voltage		
Light source	1 POWER LED		
Light Type	Bicolor		
Power supply	10-30 Vdc		
Power consumption	1.5 W + USB 7,5W MAX	Secondary light power	0,2
Absorption	0.75@12V/0.37A@24V (MAX)		
Dimmable / Recommended dimmer	No		

PHOTOMETRIC DATA	Color Temperature		
	WARM WHITE (2900-3100 °K)	DAY LIGHT (3800-4100 °K)	COOL WHITE (5500-6500 °K)
CRI			
Luminous flux			
Luminous efficacy			
Ø at 1 m			
Ø at 2 m			
Ø at 3 m			



CATEGORY

READING LIGHT

SPECIFICATION FOR THE CONNECTION OF INDIVIDUAL UNIT

Dimensions - mm (inches)

POWER: 1.5 W + USB 7,5W MAX

POWER SUPPLY: 10-30 Vdc

OPERATING VOLTAGE




CONNECTION INFORMATION

WARNINGS

Use the unit in ultra-low voltage (SELV) with a LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.
Do not plug the unit directly into the wall socket (AC).

GENERAL INFORMATION TO CONNECT MORE THAN ONE DEVICE

This product can be connected in parallel with LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.

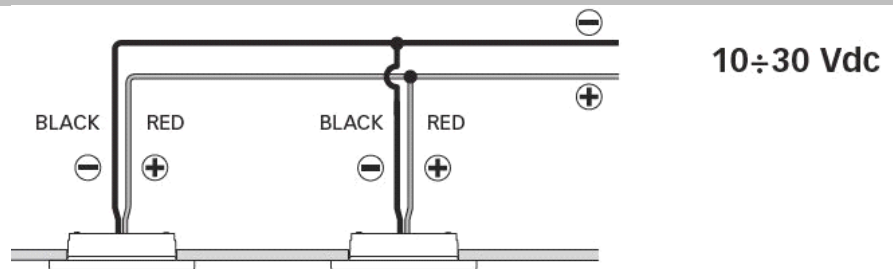

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

See installation instruction