

PLATO' 30 11W 24V

Foglio 1 di 4

TIPO APPARECCHIO APPLIQUE LED



CARATTERISTICHE GENERALI

| MATERIALI

Grado di protezione	IP40	CORNICE	ACCIAIO INOX AISI 316L SUPER MIRROR
Applicazione	SOFFITTO-PARETE	DIFFUSORE	POLICARBONATO
Dimensioni	300 X 80 mm		
Recesso			
Foratura			
Peso	579 gr		
Fissaggio	VITI		
Orientabile	No		
Flessibile	No		
Interruttore	No		

SPECIFICHE ELETTRICHE

TIPO ALIMENTAZIONE	Tensione di rete		
Sorgente Luminosa	216 LED		
Tipo Apparecchio	Monocolore		
Alimentazione	24 Vdc	Tensione Operativa	20 ÷ 30 V
Potenza	11,1 W		
Assorbimento	0.46 A		
Dimmerabile / Dimmer Consigliato	Si /	Modalità dimmerazione	

DATI ILLUMINTECNICI


Temperatura Colore	BIANCO CALDO (2900-3100 °K)	BIANCO NATURALE (3800-4100 °K)	BIANCO FREDDO (5500-6000 °K)
CRI	≥90	≥90	
Flusso luminoso	940 lm	1100 lm	
Efficienza	59 lm/W	69 lm/W	
Ø a 1 m			
Ø a 2 m			
Ø a 3 m			
ANGOLO APERTURA 360°			

CERTIFICAZIONI



TIPO APPARECCHIO**APPLIQUE LED****SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO
DEL SINGOLO APPARECCHIO**

Dimensioni in mm (inches)

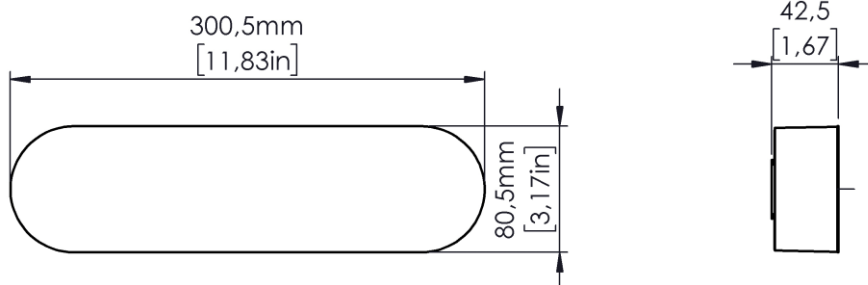POTENZA: 11,1 W**ALIMENTAZIONE: 24 Vdc****TENSIONE OPERATIVA: 20 ÷ 30 V****INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO****AVVERTENZE**


ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi connessione elettrica assicurarsi di scollegare la tensione di rete dall'impianto per mezzo dell'interruttore differenziale.

INDICAZIONI GENERALI PER COLLEGARE PIU' DI UN APPARECCHIO

Seguire le istruzioni come da manuale

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

Seguire le istruzioni come da manuale

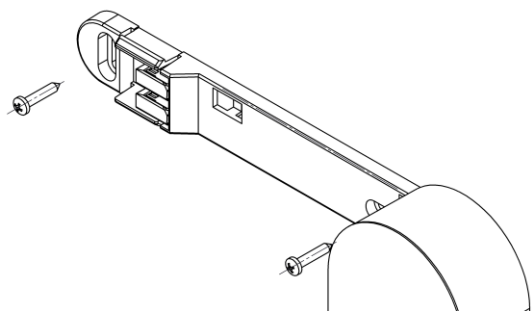

PLATO' 30 11W 24V

Pag. 3 of 4

CATEGORY

WALL LIGHT



GENERAL FEATURES

MATERIALS

IP Protection grade	IP40	BEZEL	ACCIAIO INOX AISI 316L SUPER MIRROR
Installation on	CEILING-WALL	DIFFUSER	POLYCARBONATE
Dimensions	300 X 80 mm		
Recess			
Mounting hole			
Weight	579 gr		
Fixing system	SCREWS		
Orientable	No		
Flexible	No		
Switch	No		



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

TYPE OF POWER	Mains Voltage		
Light source	216 LED		
Light Type	One Color		
Power supply	24 Vdc	Operating Voltage 20 ÷ 30 V	
Power consumption	11,1 W		
Absorption	0.46 A		
Dimmable / Recommended dimmer	Yes /	Dimmer mode	

PHOTOMETRIC DATA

Color Temperature	WARM WHITE (2900-3100 °K)	DAY LIGHT (3800-4100 °K)	COOL WHITE (5500-6000 °K)
CRI	≥90	≥90	
Luminous flux	940 lm	1100 lm	
Luminous efficacy	59 lm/W	69 lm/W	
Ø at 1 m			
Ø at 2 m			
Ø at 3 m			

ANGLE 360°



CERTIFICATIONS




CATEGORY

WALL LIGHT

SPECIFICATION FOR THE CONNECTION OF INDIVIDUAL UNIT

Dimensions - mm (inches)

- POWER: 11,1 W
- POWER SUPPLY: 24 Vdc
- OPERATING VOLTAGE20 ÷ 30 V

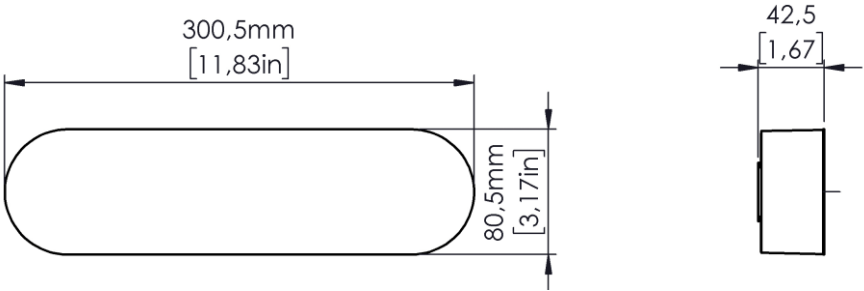

CONNECTION INFORMATION

WARNINGS

WARNING: before making any electrical connection ensure to disconnect the mains voltage from the system through the circuit breaker.

GENERAL INFORMATION TO CONNECT MORE THAN ONE DEVICE

See installation instruction

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

See installation instruction

