

OLIVIA NS 2,5W

Foglio 1 di 4

TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DA LETTURA



CARATTERISTICHE GENERALI

| MATERIALI

Grado di protezione	IP40	CORPO	ALLUMINIO
Applicazione	PARETE	DISSIPATORE	POLICARBONATO
Dimensioni	39 x 95 x 107 mm	FINITURA CORNICE	LUCIDATO
Recesso			
Foratura			
Peso	185 gr		
Fissaggio	VITI		
Orientabile	Si		
Flessibile	No		
Interruttore	No		

SPECIFICHE ELETTRICHE

TIPO ALIMENTAZIONE

Tensione Costante

Sorgente Luminosa	10 LED ALTA LUMINOSITA'		
Tipo Apparecchio	Monocolore		
Alimentazione	10-30 Vdc		
Potenza	2.5 W		
Assorbimento	0.11 A		
Dimmerabile / Dimmer Consigliato	No		PWM

DATI ILLUMINTECNICI

Temperatura colore

ANGOLO APERTURA: 15°	BIANCO CALDO (2900-3100 °K)	BIANCO NATURALE (3800-4100 °K)	BIANCO FREDDO (5500-6500 °K)
CRI	80	80	
Flusso luminoso	140 lm	160 lm	
Efficienza			
Ø a 1 m			
Ø a 2 m			
Ø a 3 m			
Colori luce disponibili			
 BIANCO CALDO  BIANCO NATURALE			

CERTIFICAZIONI



TIPO APPARECCHIO

LUCI LED DA LETTURA


SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL SINGOLO APPARECCHIO

Dimensioni in mm (inches)

POTENZA: 2.5 W

ALIMENTAZIONE: 10-30 Vdc

ASSORBIMENTO: 0.11 A

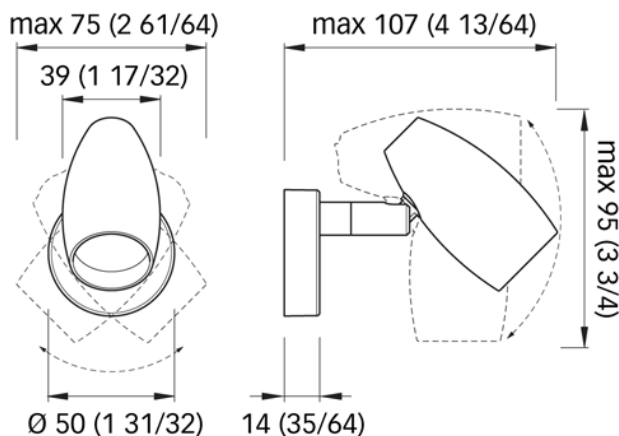

INDICAZIONI PER IL COLLEGAMENTO


AVVERTENZE

Utilizzare l'apparecchio in bassissima tensione (SELV) con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.


Non collegare l'apparecchio direttamente alla corrente di rete (AC).

INDICAZIONI GENERALI PER COLLEGARE PIU' DI UN APPARECCHIO

Questo prodotto si può collegare in parallelo con alimentatore LED in **TENSIONE COSTANTE**.

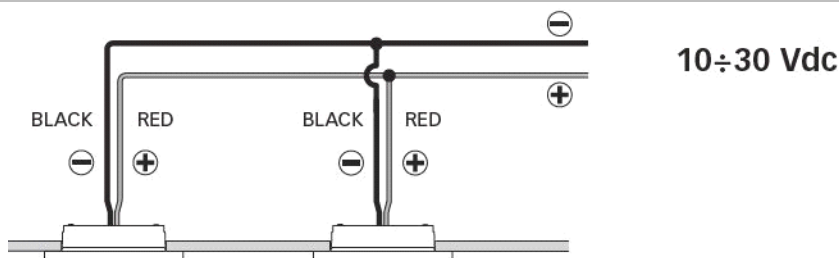

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

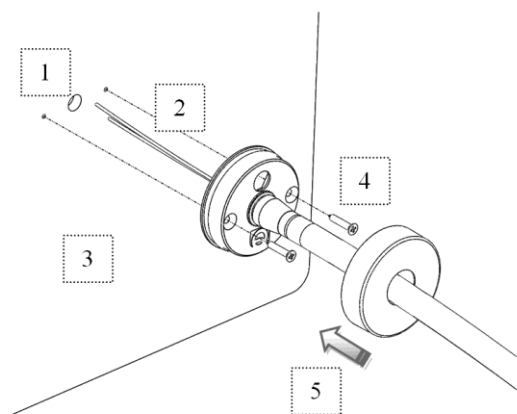

1. Praticare un foro $\varnothing 5$ mm sul pannello per il passaggio dei cavi di alimentazione in corrispondenza del foro centrale posto sulla base del punto luce.
2. Collegare i cavi: il positivo col rosso, il negativo col nero e testare il funzionamento del prodotto.
3. Appoggiare il punto luce sulla superficie in corrispondenza del foro per i cavi.
4. Fissare la base con 2 viti autofilettanti.
5. Applicare a pressione la cornice sul prodotto.

OLIVIA NS 2,5W

Pag. 3 of 4

CATEGORY

READING LIGHT



GENERAL FEATURES

MATERIALS

IP Protection grade	IP40	BODY	ALUMINIUM
Installation on	WALL	HEAT SINK	POLYCARBONATE
Dimensions	39 x 95 x 107 mm	BEZEL FINISHING	POLISHED
Recess			
Mounting hole			
Weight	185 gr		
Fixing system	SCREWS		
Orientable	Yes		
Flexible	No		
Switch	No		

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

TYPE OF POWER	Constant Voltage		
Light source	10 HIGH LUMINOSITY LED		
Light Type	One Color		
Power supply	10-30 Vdc		
Power consumption	2.5 W		
Absorption	0.11 A		
Dimmable / Recommended dimmer	No		PWM

PHOTOMETRIC DATA

Color Temperature

BEAM ANGLE: 15	WARM WHITE (2900-3100 °K)	DAY LIGHT (3800-4100 °K)	COOL WHITE (5500-6500 °K)
CRI	80	80	
Luminous flux	140 lm	160 lm	
Luminous efficacy			
Ø at 1 m			
Ø at 2 m			
Ø at 3 m			
Available light colours			
 WW  DL			

CERTIFICATIONS



CATEGORY

READING LIGHT


SPECIFICATION FOR THE CONNECTION OF INDIVIDUAL UNIT

POWER: 2.5 W

POWER SUPPLY: 10-30 Vdc

OPERATING VOLTAGE

Dimensions - mm (inches)

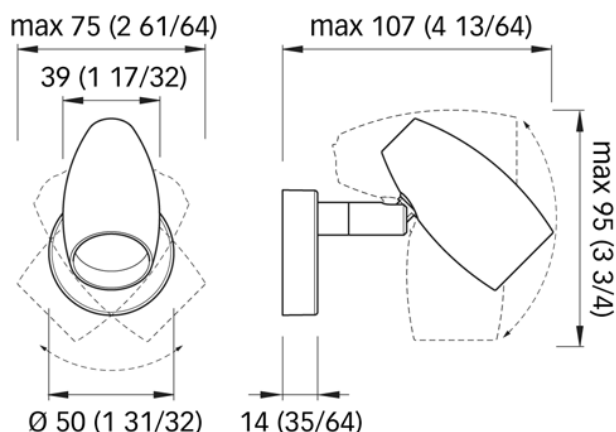

CONNECTION INFORMATION


WARNINGS

Use the unit in ultra-low voltage (SELV) with a LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.


Do not plug the unit directly into the wall socket (AC).

GENERAL INFORMATION TO CONNECT MORE THAN ONE DEVICE

This product can be connected in parallel with LED power supply with **CONSTANT VOLTAGE OUTPUT**.

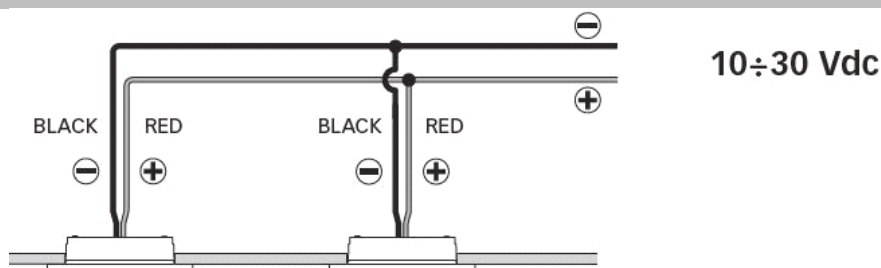

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

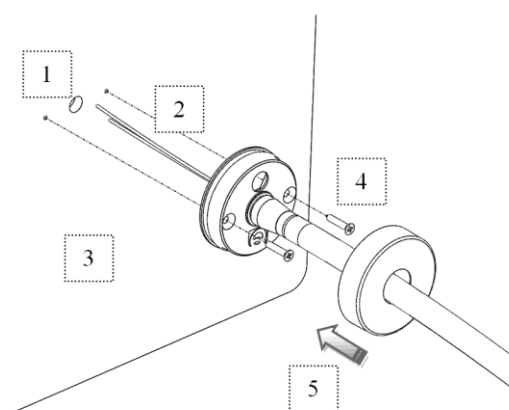

1. Drill a $\varnothing 5$ mm hole on the panel to allow the passage of the power wires by the central hole on the base of the reading light.
2. Connect the wires: the positive with the red, the negative with the black and test the product's functioning.
3. Lay the reading light on the surface, above the hole made for the wires.
4. Fix the base by means of two self-tapping screws.
5. Install the product's frame by applying pressure.